



# Smappee Infinity

## Input module

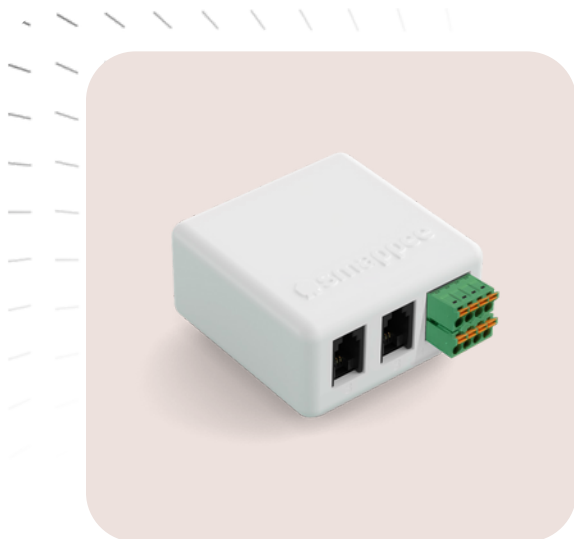

Vhodni modul Smappee lahko šteje impulze do štirih digitalnih vhodov, kot so senzorji, merilniki in druge naprave. Spremlja lahko tudi spremembe stanja (nizko/visoko) za sprožitev drugih procesov. S priključkom RJ10 dodajte do 10 vhodnih modulov v ekosistem Smappee Infinity. Moduli vse zbrane podatke prenesejo v Smappee Genius. Ti podatki so na voljo v aplikaciji Smappee App, nadzorni plošči in API.

- Dodajte dodatne vhode v ekosistem Smappee Infinity.
- 4 digitalni vhodi za štetje impulzov ali spremljanje vhodnega stanja (nizko/visoko).
- Povežite do 10 modulov.
- Vhodne module lahko enostavno dodajate s hitrim priključkom RJ10.
- Vsi podatki so na voljo v aplikaciji Smappee App, nadzorni plošči in API.

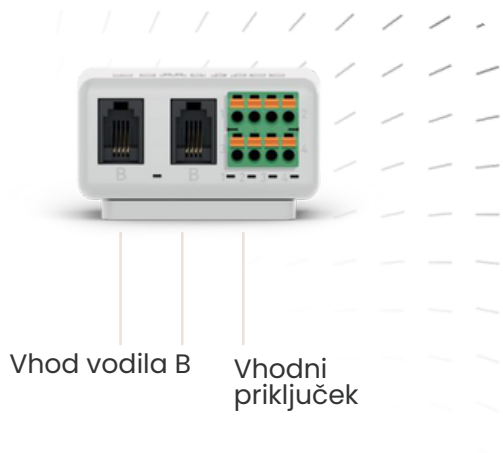

### Dimenzije

- 55 × 55 × 26.6 mm

### Teža

- 49 g

### Obratovalna temperatura

- -10 °C do 60 °C

### Temperatura skladiščenja

- -20 °C to 90 °C

### Relativna vlažnost

- 0 % - 95 %, brez kondenzacije

### Delovna nadmorska višina

- 0 - 2000 m

### Vhodno območje napajanja

- 5 - 12 V DC

### Povezljivost

- 2 x Smappee Bus B

### Vhodni priključek

- Odstranljiva priključna sponka z vzmetjo, 8 položajev
- Trden kabel z razponom premera 0,5 do 1,5 mm<sup>2</sup> (20 AWG - 15 AWG). Standardni kabel ni priporočljiv.

### Specifikacije digitalnega vhoda

- 4 vhodi
- 12 V napajalni vhodi za podporo zunanje naprave z enostavnimi stikalom
- Vsi vhodi imajo skupno napajanje
- Tipični tok, ko je vhod zaprt: 5 mA
- Vhodi zdržijo največ 30 V
- Vhodi so galvansko ločeni od konektorja RJ 10 (1 KV)
- Največja vhodna frekvenca impulzov: 10 Hz (nizkoprepustni filter)

### Vključena dodatna oprema

- Montažna plošča DIN
- Kabel Smappee Bus 150 cm